Parrilla eléctrica de 90 cm
KM 5860

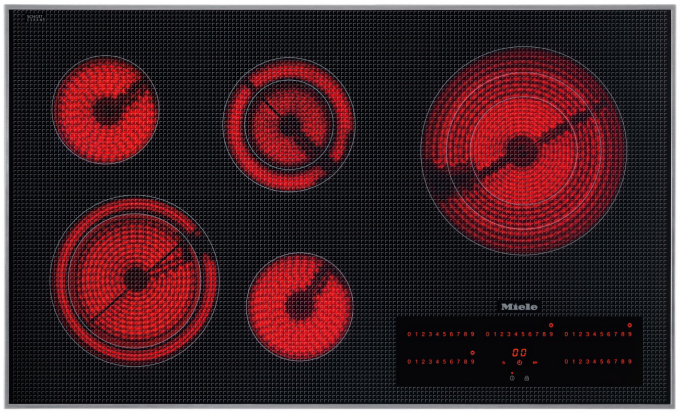

Dimensiones del equipo:

- Ancho: 915 mm
- Altura: 68 mm
- Profundidad: 544 mm

Dimensiones del hueco en la cubierta:

- Ancho: 876 mm
- Altura: 80 mm
- Profundidad: 518 mm

Guía de instalación

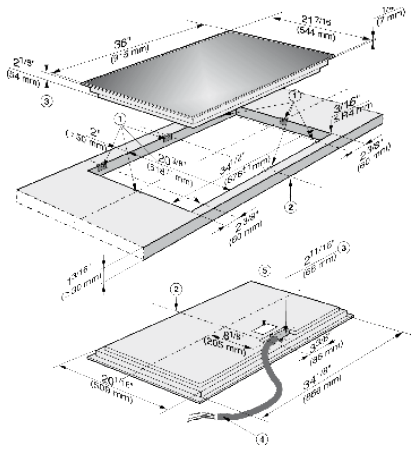

Conexión eléctrica:

- 240 V ~ 60 Hz
- 1 GND / Tierra física
- Consumo máximo del equipo: 7.8 kW
- Fusible recomendado: 50 A
- Cable de conexión: 1.4 m

Cable de conexión:

- Cable negro: L1 (vivo)
- Cable rojo: L2 (vivo)
- Cable verde: GND (tierra)

Recomendaciones:

- Es necesario contar con clavija y contacto al momento de hacer la instalación: clavija NEMA 6-50P y contacto NEMA 6-50R.
- Es necesario que el contacto esté instalado al piso del mueble.
- La distancia mínima entre la parrilla y los muebles es de 50 mm.
- La altura mínima entre la parrilla y la campana es de 550 mm.

Vista Frontal

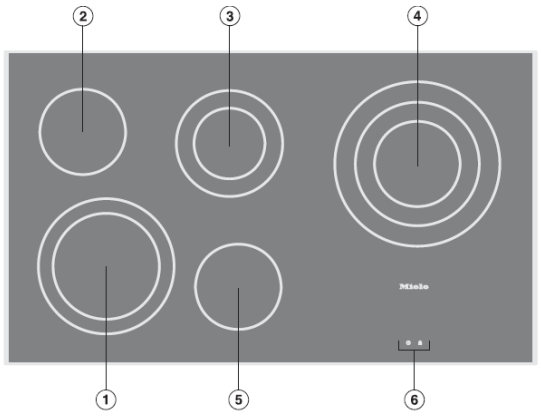

1. Quemador variable de dos zonas
2. Quemador de una zona
3. Quemador variable de dos zonas
4. Quemador variable de tres zonas
5. Quemador de una zona
6. Panel de control